


Pendelleuchten, massgeschneidert für die Beleuchtung von Bürokorridoren. Diese Pendelleuchten bieten eine gleichmässige, komfortable und blendfreie Beleuchtung. Durch die Emission von polarisiertem indirektem Licht sorgen sie für eine angenehme und gleichmässige Ausleuchtung von Korridoren. Das koppelbare Design ermöglicht eine einfache Verbindung und Installation. BARVA überzeugt durch ein sauberes Design, präzise technische Details und eine hochwertige Textur. Mit einem Gehäuse aus Aluminium 6063, einer hochwertigen Pulverbeschichtung und optionalem Bewegungssensor ist es die perfekte Wahl für Büros und kommerzielle Korridore.

Produkteigenschaften Leistungsaufnahme der Leuchte: 10W Lichtstrom: 1000lm Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): >80 Blendungswert (UGR): <6 Sensor: Bewegungssensor (optional) Farben: Silber / Weiss / Schwarz Garantie: 5 Jahre

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel	(L*B*H)m
BARVA-P-3/4/6k-ONOFF	↑1000lm	↑10W	<6	160°	1216*55*28mm
BARVA-P-3/4/6k-1-10V	↑1000lm	↑10W	<6	160°	1216*55*28mm
BARVA-P-3/4/6k-DALI	↑1000lm	↑10W	<6	160°	1216*55*28mm

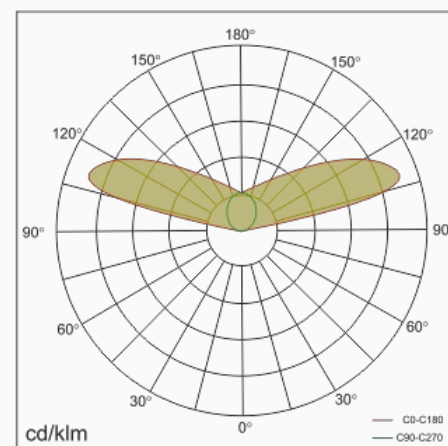

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.