


Minimalistisches Design, reichhaltige Textur, perfekte Montagedetails und exquisite Verarbeitung verleihen den CAFÈ-R-Stehleuchten ein einzigartiges und attraktives Aussehen. 95 % indirekte Beleuchtung sorgen für ein sanftes, gesundes und wunderbares Lichtelebnis. Im Gegensatz zu ähnlichen Produkten beträgt der Lichtstrom bis zu 6000 Lumen, was sich gut für großflächige Zusatz- und kleine Hauptbeleuchtungsanwendungen eignet. Der Lampenkopf besteht aus einem Aluminiumdruckguss als Kühlkörper, der die maximale Wärmeverteilungsleistung von 45 W erreichen kann, und die mit Laserpunkten versehene Acryl-Lichtleiterplatte strahlt gleichmäßiges dekoratives Licht aus. Die Stange besteht aus 6063 Aluminium, Doppelpoliges Design mit eingebautem Netzteil im unteren Pol. Für mehr sorgt der Sockel aus warmgewalztem Stahlblech prägnantes und raffiniertes Erscheinungsbild. Die freistehenden CAFÈ-R-Leuchten unterstützen Push-Dimmen zur Helligkeitsanpassung und sind vielseitig einsetzbar in Verhandlungsräumen, kleinen Besprechungsräumen, BREAKOUT-Bereiche und andere Bürobereiche.

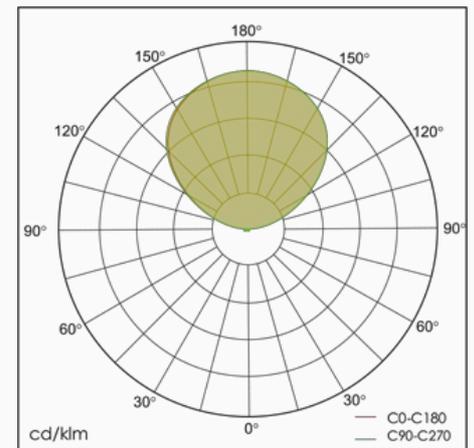

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel	(L*B*H)m
CAFÈ-R-3/4/6K-TOUCH	↑6000lm	↑45W	<10	↑115°	Ø298x1900mm
CAFÈ-R-CCT-TOUCH	↑5850lm	↑45W	<10	↑115°	Ø298x1900mm
CAFÈ-R-3/4/6K-PUSH	↑6400lm	↑45W	<10	↑115°	Ø298x1900mm
CAFÈ-R-CCT-PUSH	↑5850lm	↑45W	<10	↑115°	Ø298x1900mm

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.