


Deckenleuchten für Bürobeleuchtung Die Beleuchtung basiert auf dem traditionellen Rasterdesign, kombiniert mit moderner LED-Technologie. Durch die Optimierung der Struktur, des Blendfrei-Designs sowie den Einsatz von Linsen und hochreflektierendem PC-Material wird die Lichtgleichmäßigkeit und -effizienz verbessert. Die mittlere Schicht ist mit einer Diffusorplatte und einer prismatischen transparenten Platte ausgestattet, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu gewährleisten und den Blendungswert auf  $UGR < 17$  zu reduzieren. Produkteigenschaften  
 Leistungsaufnahme der Leuchte: 40W / 50W Lichtstrom: 3200lm / 4000lm Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI):  $>80$  Blendungswert (UGR):  $<17$  Dimmen: 1-10V Dimmen / DALI-Dimmen Farben: Silber / Weiß / Schwarz Garantie: 5 Jahre

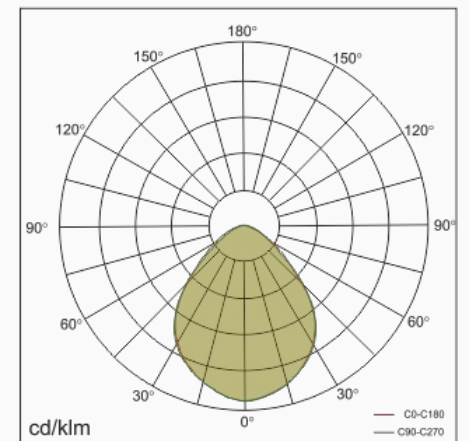

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel	(L*B*H)m
CEYON-A-3/4/6k-ONOFF	3200lm↓	40W↓	<17	85°	1126*96*58mm
CEYON-A-3/4/6k-1-10V	3200lm↓	40W↓	<17	85°	1126*96*58mm
CEYON-A-3/4/6k-DALI	3200lm↓	40W↓	<17	85°	1126*96*58mm

Die Werte sind Bemessungswerte. nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von  $25^\circ$ .

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.