



CIRCLE ist eine runde Deckenleuchte mit schlichtem Aussehen und reichhaltiger Textur. Der Hauptkörper der Lampe ist aus Druckguss und hat eine gute Qualität Wärmeableitungsleistung. Mit hochwertiger Outdoor-Pulvertechnologie ist die Lampe witterungsbeständig. Lampenschutzgrad IP65. CIRCLE-Serien haben zwei Produktgrößen mit drei Abstrahlwinkeln, um die Beleuchtungsanforderungen in verschiedenen Szenen zu erfüllen. Der optische Teil der Lampe ist ein integriertes Ring-Reflexionsbecher-Design mit Blendschutzhaube und hochwertigem gehärtetem Glas, so dass die Lampe einen guten Blendschutz und eine angenehme visuelle Wahrnehmung hat. Dali2-Dimmen, drahtloses Dimmen, Radarererkennung und andere intelligente Steuerungsmodi können bereitgestellt werden. Die CIRCLE-Lampe ist einfach zu installieren, und das optionale Installationszubehör kann die Installationsanforderungen in verschiedenen Kabelausgängen erfüllen.

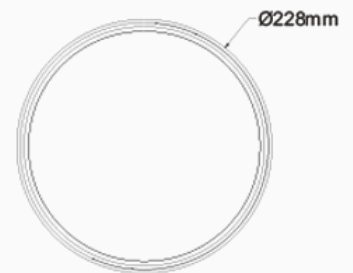

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel	(L*B*H)m
CRC-13320-ONOFF	1069lm	13W		20°   34°   48°	Φ182mm
CRC-25520-ONOFF	2135lm	25W		20°   34°   48°	Φ228mm
CRC-39350-ONOFF	2600lm	39W		20°   34°   48°	Φ228mm
CRC-25520-DALI	1987lm	25W		20°   34°   48°	Φ228mm
CRC-39350-DALI	2328lm	39W		20°   34°   48°	Φ228mm
CRC-25520-SENSOR	1746lm	25W		20°   34°   48°	Φ228mm
CRC-39350-SENSOR	2000lm	39W		20°   34°   48°	Φ228mm

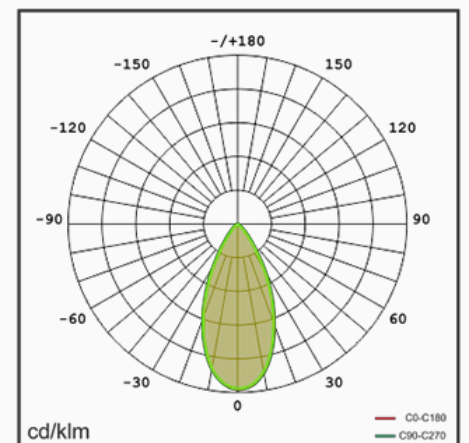

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.