STEHLEUCHTEN

JAFF-F

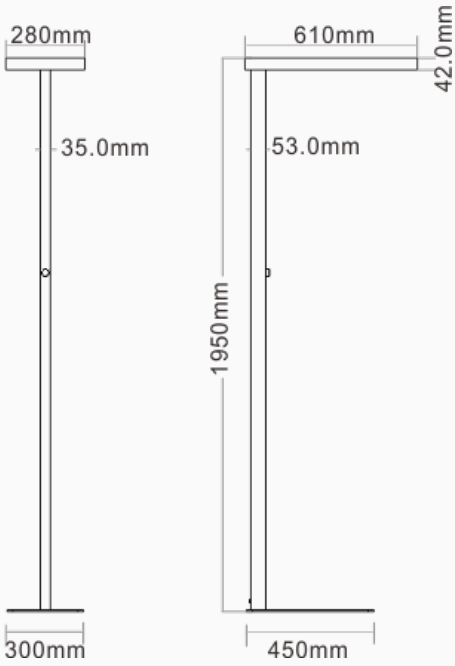

Die JAFF-F präsentiert ein klassisches Design mit quadratischer Eckstruktur und ist eine freistehende Leuchte, die sich sowohl für Büro- als auch Wohnräume eignet. Sie bietet blendfreies Licht mit einem 90°-Abstrahlwinkel nach unten und 110° nach oben. Mit einer typischen Effizienz von 110 lm/W und flickerfreier Beleuchtung sorgt sie für eine angenehme Lichtatmosphäre. Die Knopf-Dimmung ermöglicht eine einfache Steuerung, einschließlich synchroner 50% Direkt- und 50% Indirektbeleuchtung. Intelligente Funktionen wie Bewegungs- und Tageslichtsensoren erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Produkteigenschaften Design: Klassisches Design mit quadratischer Eckstruktur, geeignet für Büro- und Wohnbeleuchtung Leistung: 60W / 80W Lichtausbeute: 6600 lm / 8800 lm Farbtemperaturen (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Blendungsbegrenzung: UGR < 17 für komfortable Beleuchtung Abstrahlwinkel: 90° nach unten, 110° nach oben Dimmung: Knopf-Dimmung und synchrone 50% Direkt- / 50% Indirekt-Steuerung Sensoren: Tageslicht- und Bewegungssensoren Farben: Silber / Weiß / Schwarz Garantie: 5 Jahre K=Knopf Dimmer M=Motion sensor D=Daylight sensor

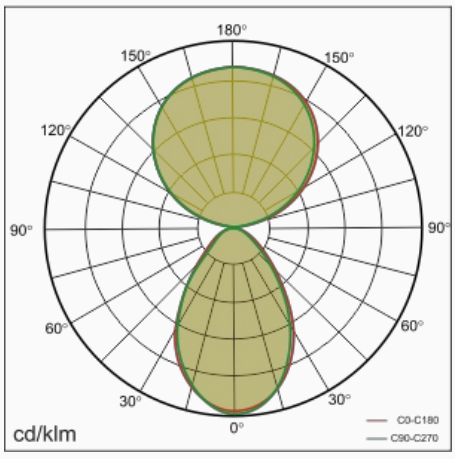

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel	(L*B*H)m
JAFF-F-3/4/6k-K-60W	↑3500lm/3100lm↓	↑30W/30W↓	<17	↑110°/90°↓	610*280*1950mm
JAFF-F-3/4/6k-KM-60W	↑3500lm/3100lm↓	↑30W/30W↓	<17	↑110°/90°↓	610*280*1950mm
JAFF-F-CCT-KMD-60W	↑3500lm/3100lm↓	↑30W/30W↓	<17	↑110°/90°↓	610*280*1950mm
JAFF-F-3/4/6k-K-80W	↑4600lm/4200lm↓	↑40W/40W↓	<17	↑110°/90°↓	610*280*1950mm
JAFF-F-3/4/6k-KM-80W	↑4600lm/4200lm↓	↑40W/40W↓	<17	↑110°/90°↓	610*280*1950mm
JAFF-F-CCT-KMD-80W	↑4600lm/4200lm↓	↑40W/40W↓	<17	↑110°/90°↓	610*280*1950mm

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.