


Deckenleuchten für Bürobeleuchtung Ein modernes und schlichtes Design, kombiniert mit hochwertigen Materialien und präziser Verarbeitung, verleiht dieser Leuchte ein edles Erscheinungsbild. Die direkte Beleuchtung verwendet eine Diffusorplatte mit Mikroprismenstruktur, die blendfreies Licht gewährleistet. Sie bietet einen Abstrahlwinkel von 90 Grad (direkt) und 110 Grad (indirekt). Die Leuchte ist für eine einfache Oberflächenmontage ausgelegt, die schnell und bequem durchgeführt werden kann. Das Design mit rechteckigen Ecken unterstreicht den zeitgemäßen und klaren Stil. Produkteigenschaften Leistungsaufnahme der Leuchte: 60W Lichtstrom: 5700lm Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): >80 Blendungswert (UGR): <19 Dimmen: 1-10V Dimmen / DALI-Dimmen Farben: Silber / Weiß / Schwarz Garantie: 5 Jahre

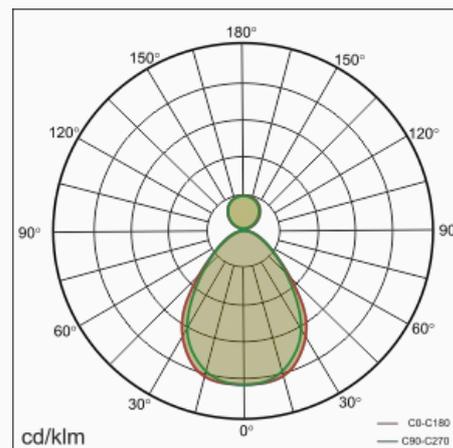

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel(L*B*H)m
JEEV-A4-120-3/4/6k-ONOFF	↑1200lm/4200lm ↓	↑10W/50W ↓	□19	↑110°/90° ↓ 1250*390*300mm
JEEV-A4-120-3/4/6k-1-10V	↑1200lm/4200lm ↓	↑10W/50W ↓	□19	↑110°/90° ↓ 1250*390*300mm
JEEV-A4-120-3/4/6k-DALI	↑1200lm/4200lm ↓	↑10W/50W ↓	□19	↑110°/90° ↓ 1250*390*300mm

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.