

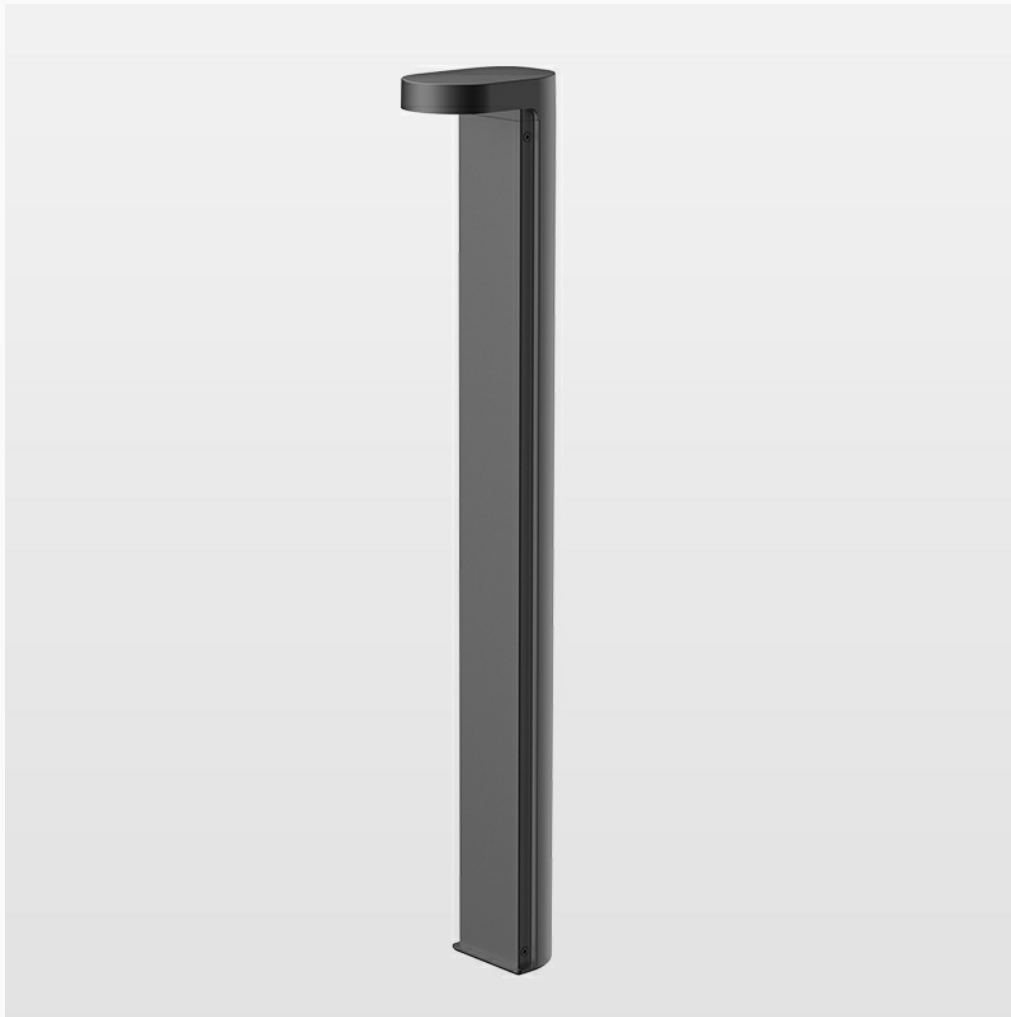


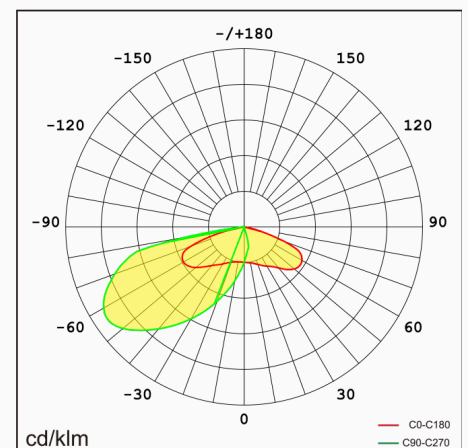

Das moderne, minimalistische Design integriert sich nahtlos in jede Außenarchitektur. Die Leuchte besteht aus einem Druckguss-Leuchtenkopf, einem Aluminiumgehäuse und präziser Linsenoptik. Hochwertige Beschichtung und edle Oberfläche gewährleisten Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit (IP65/IK08). LUMO-L Vorteile: effiziente Optik mit 20° geneigter Leiterplatte, 60° Lichtverteilung und Ausleuchtung bis 8 x 4 m. Kein Uplight, Dark-Sky-konform – umweltfreundlich und ohne Lichtverschmutzung.

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel	(L*B*H)m
LUMO-L0-350-27/3/4K-ONOFF	450lm	5W		Asymmetric optics	350*135*26mm
LUMO-L0-350-27/3/4K-DALI	450lm	5W		Asymmetric optics	350*135*26mm
LUMO-L1-750-27/3/4K-ONOFF	1080lm	12W		Asymmetric optics	750*135*26mm
LUMO-L1-750-27/3/4K-DALI	1080lm	12W		Asymmetric optics	750*135*26mm
LUMO-L1-750-27/3/4K-Sensor	1080lm	12W		Asymmetric optics	750*135*26mm

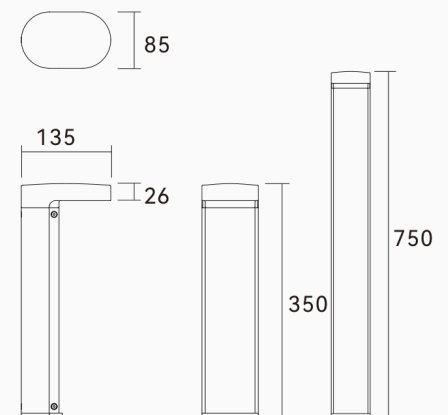

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-light setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°. Die Produkte von nr-light unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.