
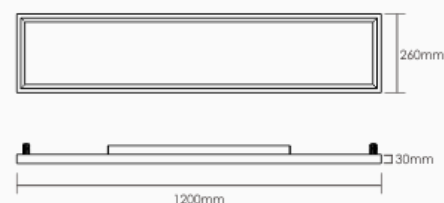


ANBAULEUCHTEN

NEEL-A


Deckenleuchten für Bürobeleuchtung Die minimalistische Gestaltung dieser Leuchte wird durch eine sorgfältige Materialauswahl und präzise Produktionstechnologie ergänzt, was ein hochwertiges Erscheinungsbild mit einer ansprechenden Textur gewährleistet. Die direkte Beleuchtung nutzt eine Diffusorplatte mit Mikroprismenstruktur, um eine blendfreie Beleuchtung zu ermöglichen. Die Deckenmontage ist besonders einfach und bequem. Die Leuchte unterstützt 1-10V oder DALI-Synchron-Dimmung und kann sogar in drahtlose Steuerungssysteme wie CASAMBI integriert werden. Produkteigenschaften Leistungsaufnahme der Leuchte: 50W / 60W Lichtstrom: 5200lm / 6300lm Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): >80 Blendungswert (UGR): <19 Dimmen: 1-10V Dimmen / DALI-Dimmen Farben: Silber / Weiß / Schwarz Garantie: 5 Jahre

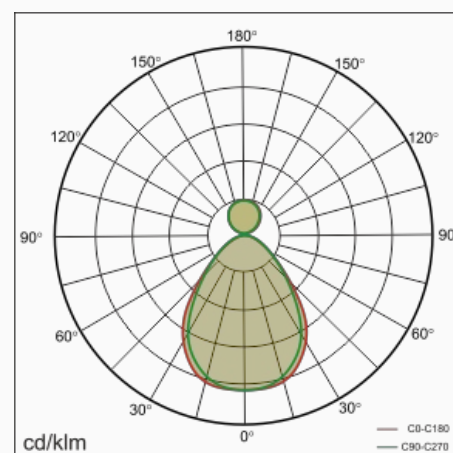

Die Werte sind Bemessungswerte. nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.