


NICA-X Flutlicht – das grösste Modell der Serie NICA-X ist das grösste Modell der hochwertigen NICA-Flutlichtserie, die durch ihr bionisches Design und ein robustes Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium überzeugt. Dank Schutzart IP65 sind die Leuchten wetterfest und langlebig. Die Serie bietet verschiedene Grössen und verstellbare Abstrahlwinkel – ideal für die Landschaftsbeleuchtung. Das tief eingelassene, blendfreie Reflektordesign sorgt für sauberes Licht mit präziser Ausstrahlung. NICA unterstützt DALI2-Dimmung. Produkteigenschaften: Bionisches Design Einteiliges Druckguss-Gehäuse mit guter Wärmeableitung Tiefes Anti-Blend-Reflektordesign für saubere Lichtverteilung Kompatibel mit verschiedenen optischen Zubehörteilen und DALI2-Dimmung Einfache und schnelle Montage Schutzart IP65

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel	(L*B*H)m
NICA-X-3/4K.15°-ONOFF	2670lm	40W		15°	Ø113*214mm
NICA-X-3/4K.15°-DALI	2670lm	40W		15°	Ø113*214mm
NICA-X-3/4K.24°-ONOFF	2543lm	40W		24°	Ø113*214mm
NICA-X-3/4K.24°-DALI	2543lm	40W		24°	Ø113*214mm
NICA-X-3/4K.38°-ONOFF	2370lm	40W		38°	Ø113*214mm
NICA-X-3/4K.38°-DALI	2370lm	40W		38°	Ø113*214mm

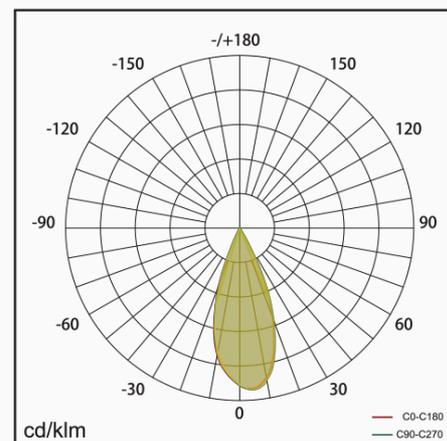

Die Werte sind Bemessungswerte. nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.