PENDELLEUCHTEN

NYA-P

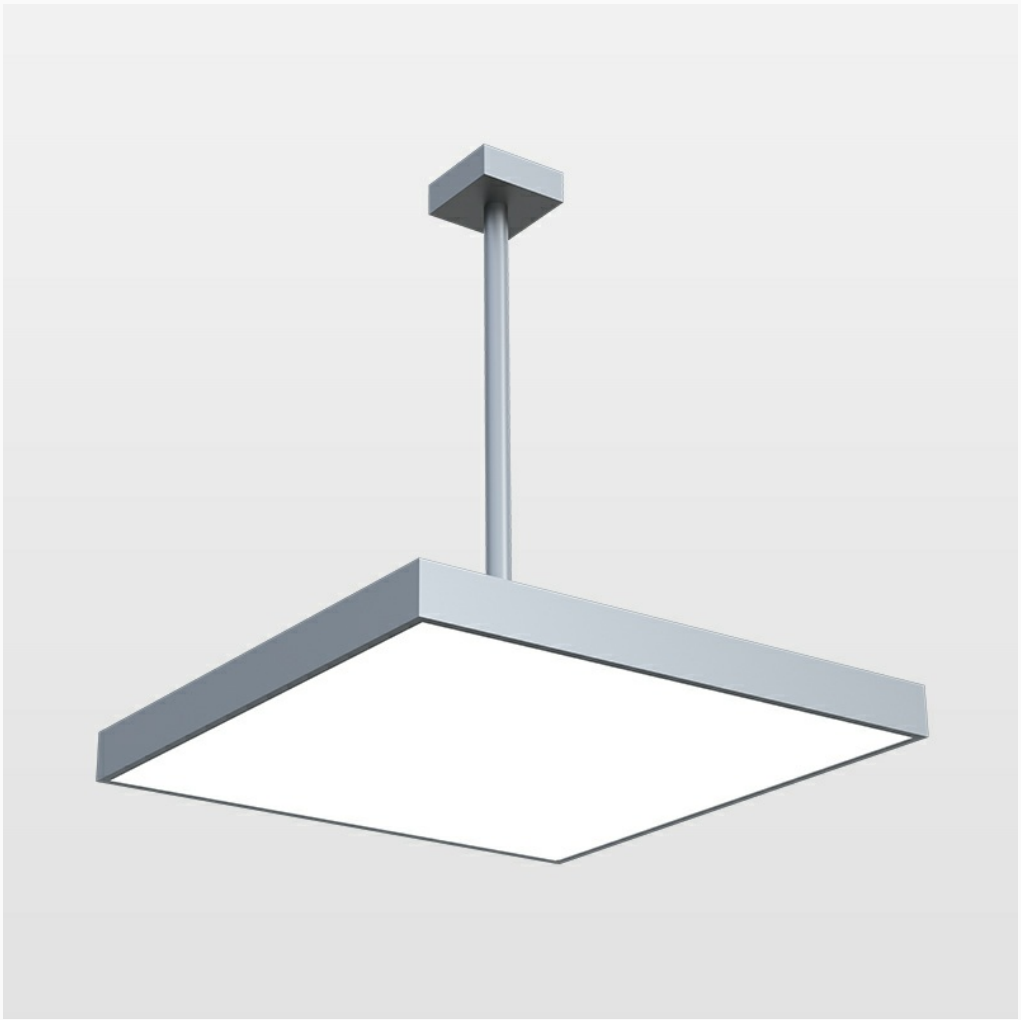

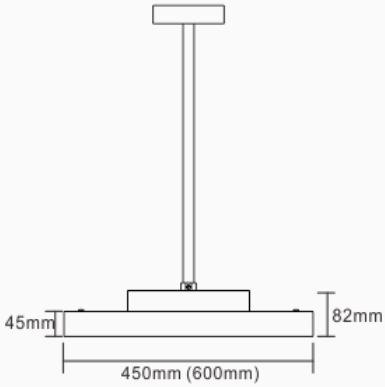

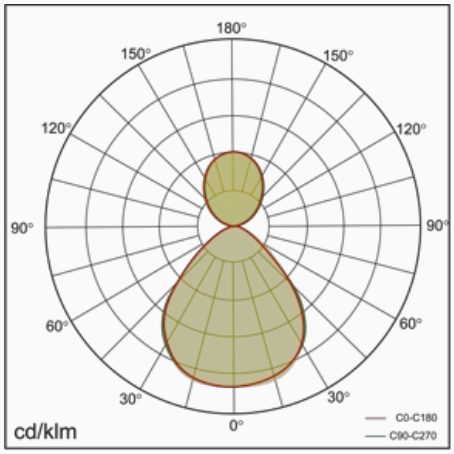

Pendelleuchten mit oberflächenmontiertem Design für schnelle Installation und einfache Wartung. Mit einer speziellen blendfreien Abdeckung bieten sie angenehmes, weiches Licht mit einer Lichtverteilung von 70 % direkt und 30 % indirekt und erreichen dabei einen typischen Wert von 110 lm/W. Diese Leuchten unterstützen intelligente Funktionen wie Bewegungssensoren, 1-10V- und DALI-Dimmung, einstellbares Weisslicht und Notbeleuchtung. Die Integration in CASAMBI-Wireless-Systeme ermöglicht eine bequeme Gruppensteuerung. Produkteigenschaften Leistungsaufnahme der Leuchte: 30W Lichtstrom: 3100lm Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): >80 UGR-Wert: <18 Dimmung: 1-10V-Dimmung / DALI-Dimmung Farben: Silber / Weiss / Schwarz Garantie: 5 Jahre

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel	(L*B*H)m
NYA-P-3/4/6k-ONOFF	↑1000lm/2100lm↓	↑9W/21W↓	<18	↑100°/95°↓	450*450*82mm
NYA-P-3/4/6k-1-10V	↑1000lm/2100lm↓	↑9W/21W↓	<18	↑100°/95°↓	450*450*82mm
NYA-P-3/4/6k-DALI	↑1000lm/2100lm↓	↑9W/21W↓	<18	↑100°/95°↓	450*450*82mm

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.