


Deckenleuchten für Bürobeleuchtung Diese Leuchte ist mit einem Mikroreflektor und einer blendfreien Abdeckung ausgestattet und bietet einen Abstrahlwinkel von 50° sowie eine perfekte Lichtabschirmung. Mit einem beeindruckend niedrigen UGR-Wert von unter 10 sorgt sie für eine besonders angenehme Beleuchtung. Das trimless Design, die unabhängigen linearen LED-Module und die Push-in & Push-out-Struktur machen die Installation und Wartung einfach und effizient. Produkteigenschaften Leistungsaufnahme der Leuchte: 30W / 40W Lichtstrom: 3000lm / 4000lm Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): >80 Symmetrische Lichtverteilung: 50° Blendungswert (UGR): <10 Dimmen: 1-10V Dimmen / DALI-Dimmen Farben: Silber / Weiß / Schwarz Garantie: 5 Jahre

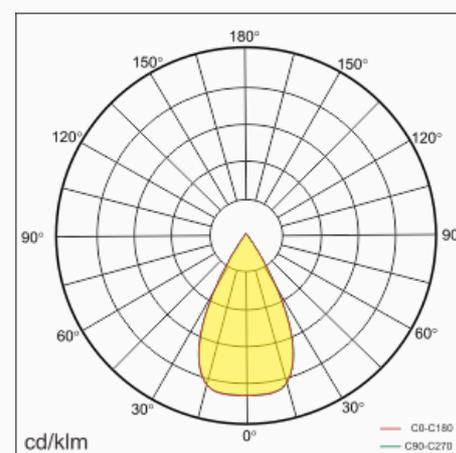

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel	(L*B*H)m
PERU-A-96-3/4/6k-ONOFF	3000lm↓	30W↓	<10	50°	960*40*80mm
PERU-A-96-3/4/6k-1-10V	3000lm↓	30W↓	<10	50°	960*40*80mm
PERU-A-96-3/4/6k-DALI	3000lm↓	30W↓	<10	50°	960*40*80mm
PERU-A-120-3/4/6k-ONOFF	4000lm↓	40W↓	<10	50°	1172*40*80mm
PERU-A-120-3/4/6k-1-10V	4000lm↓	40W↓	<10	50°	1172*40*80mm
PERU-A-120-3/4/6k-DALI	4000lm↓	40W↓	<10	50°	1172*40*80mm

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.