


Einbauleuchten für Büro- und Wohnbeleuchtung Mit einem äußerst schlichten Design und hervorragender Handwerkskunst überzeugt die Leuchte durch eine elegante Optik und eine hochwertige Haptik. Ausgestattet mit einem Mikroreflektor und einer blendfreien Abdeckung ermöglicht sie einen Abstrahlwinkel von 35°/65° und einen perfekten Lichtaustritt. Der UGR-Wert liegt bei nur 15. Das Design umfasst einen schmalen Rahmen, unabhängige LED-Module sowie eine Ein- und Ausdrückstruktur, wodurch die Installation und Wartung besonders einfach ist. Produktmerkmale Leistungsaufnahme der Leuchte: 8W / 18W Lichtstrom: 850lm / 1900lm Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): >80 Symmetrische Lichtverteilung: 35° / 65° UGR-Wert: <19 Dimmfunktion: 1-10V Dimmen / DALI Dimmen Farben: Silber / Weiß / Schwarz Garantie: 5 Jahre

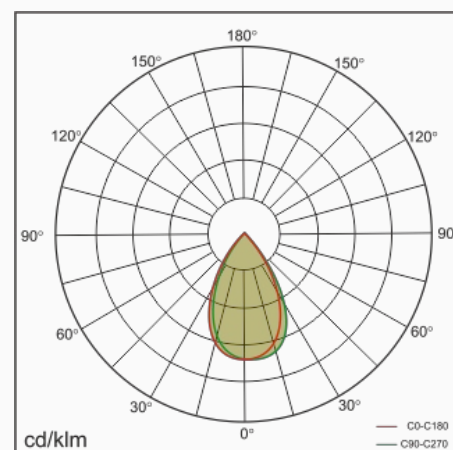

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel(L*B*H)m
RAY-Q2_3X3-3/4/6k-ONOFF	850lm/1900lm	8W ↓ / 18W ↓	<14(35°) / <17(65°)	35°/65° 141*141*48mm
RAY-Q2_3X3-3/4/6k-1-10V	850lm/1900lm	8W ↓ / 18W ↓	<14(35°) / <17(65°)	35°/65° 141*141*48mm
RAY-Q2_3X3-3/4/6k-DALI	850lm/1900lm	8W ↓ / 18W ↓	<14(35°) / <17(65°)	35°/65° 141*141*48mm

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.