


Wandleuchten für Büro- und Wohnbeleuchtung Diese lineare Wandleuchte ist eine ideale Lösung für ergänzende Beleuchtung in Büro- und Wohnräumen. Sie unterstützt 1-10V- und DALI-Dimmung und ermöglicht so eine flexible Anpassung an verschiedene Anforderungen. Die Leuchte bietet angenehmes, blendarmes Licht und trägt zu einem komfortablen Beleuchtungserlebnis bei, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Produkteigenschaften Leistungsaufnahme der Leuchte: 40W / 50W / 60W Lichtstrom: 3600lm / 4500lm / 5400lm Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): >80 Dimmen: 1-10V-Dimmung / DALI-Dimmung Farben: Silber / Weiß / Schwarz Garantie: 5 Jahre

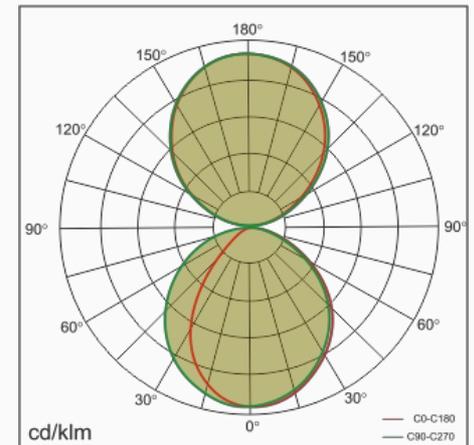

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGRA	Abstrahlwinkel(L*B*H)m
VIBO-W-1200-3/4/6k-ONOFF	↑ 1800lm/1800lm ↓	↑ 20W/20W ↓	/	1200*76*28mm
VIBO-W-1200-3/4/6k-1-10V	↑ 1800lm/1800lm ↓	↑ 20W/20W ↓	/	1200*76*28mm
VIBO-W-1200-3/4/6k-DALI	↑ 1800lm/1800lm ↓	↑ 20W/20W ↓	/	1200*76*28mm
VIBO-W-1500-3/4/6k-ONOFF	↑ 2250lm/2250lm ↓	↑ 25W/25W ↓	/	1500*76*28mm
VIBO-W-1500-3/4/6k-1-10V	↑ 2250lm/2250lm ↓	↑ 25W/25W ↓	/	1500*76*28mm
VIBO-W-1500-3/4/6k-DALI	↑ 2250lm/2250lm ↓	↑ 25W/25W ↓	/	1500*76*28mm
VIBO-W-1800-3/4/6k-ONOFF	↑ 2700lm/2700lm ↓	↑ 30W/30W ↓	/	1800*76*28mm
VIBO-W-1800-3/4/6k-1-10V	↑ 2700lm/2700lm ↓	↑ 30W/30W ↓	/	1800*76*28mm
VIBO-W-1800-3/4/6k-DALI	↑ 2700lm/2700lm ↓	↑ 30W/30W ↓	/	1800*76*28mm

Die Werte sind Bemessungswerte. nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.